

Contadores Corrugado

CONEXIONES BATERÍA DE CONTADORES DE ACERO INOXIDABLE

NOVEDAD



uso alimentario



90° C
194° F

16
bar

DN18

DN25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubo interior PEX corrugado
- Trenzado en acero inox. AISI 304
- Casquillo acero inox. AISI 304
- Rácores en latón

↑ LONGITUDES
30 - 40 - 50 - 60 cm
↓ Para otros modelos y longitudes, por favor, consultar.



CONTA 3/4"

D. INTERIOR ø 19 mm	D. EXTERIOR ø 26 mm	RACORERÍA H - H 3/4" M - H 3/4"
CAUDAL 120 l/min	RAD. CURVATURA 70 mm	PASO INTERIOR ø 15 mm

CONTA 1"

D. INTERIOR ø 25,5 mm	D. EXTERIOR ø 34 mm	RACORERÍA H - H 1" M - H 1"
CAUDAL 200 l/min	RAD. CURVATURA 100 mm	PASO INTERIOR ø 20 mm

SECCIÓN DEL TUBO

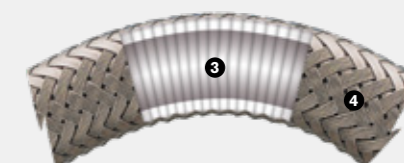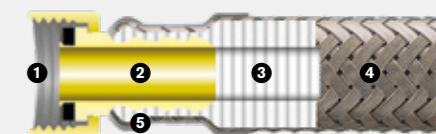

1. Latón
2. Latón
3. PEX corrugado
4. Acero inoxidable AISI 304
5. Acero inoxidable AISI 304



APLICACIONES | BATERÍA DE CONTADORES, GRUPOS DE PRESIÓN, CLIMATIZACIÓN